



Ariakt Flex

De meest effectieve en complete afzuigventilator voor natte ruimtes op de markt!



Toepassing



9 in 1

Ø100 mm axiale afzuigventilator met een maximale capaciteit van 110 m³/h voor wand- en plafondinstallaties. Ontworpen en goedgekeurd om het risico op condensatie en schimmel in natte ruimtes zoals toiletten, badkamers en wasruimtes te verminderen.

Multifunctionele ventilator die zowel als badkamerventilator (met acht verschillende ventilatieoplossingen) of als energiebesparende warmteoverdrachtseenheid kan worden geïnstalleerd.

Acht selecteerbare bedrijfsmodi, 4 permanente (continue) en 4 intermitterende (tijdelijke) ventilatiemodi, voor het afvoeren van vochtige lucht in natte ruimtes. De mate van ventilatie wordt gemoduleerd op basis van de signalen van de vochtigheids- en/of de aanwezigheidssensor (licht en beweging). Ook de ventilatiesnelheden zijn aanpasbaar volgens de behoeften. Met de unieke keuzeschakelaar kunt u gemakkelijk van modus veranderen.

Badkamerventilator


Heat Mover

Geïntegreerde elektronische thermostaat waarmee de ventilator overtollige warmte kan overbrengen van bijv. een open haard, naar een aangrenzende ruimte.


Kenmerken en voordelen

- ✓ Multifunctioneel
- ✓ 9 ventilatoren in 1
- ✓ Hoge prestaties
- ✓ Zelf-kalibrerende motor (cruise control)
- ✓ Vochtigheids- en aanwezigheidssensor
- ✓ Nalooptimer
- ✓ 4 ventilatiesnelheden (40, 60, 95 en 110 m³/h)
- ✓ Thermostaat
- ✓ Verbijsterend stille werking
- ✓ Zuinigste ventilator op de markt
- ✓ Alleen materialen met een lage milieu-impact
- ✓ Modern, elegant, discreet en compact design
- ✓ Geschikt voor het plaatsen in natte ruimtes
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Simpel onderhoud zonder werkmateriaal
- ✓ 5 jaar garantie

Onderdelen

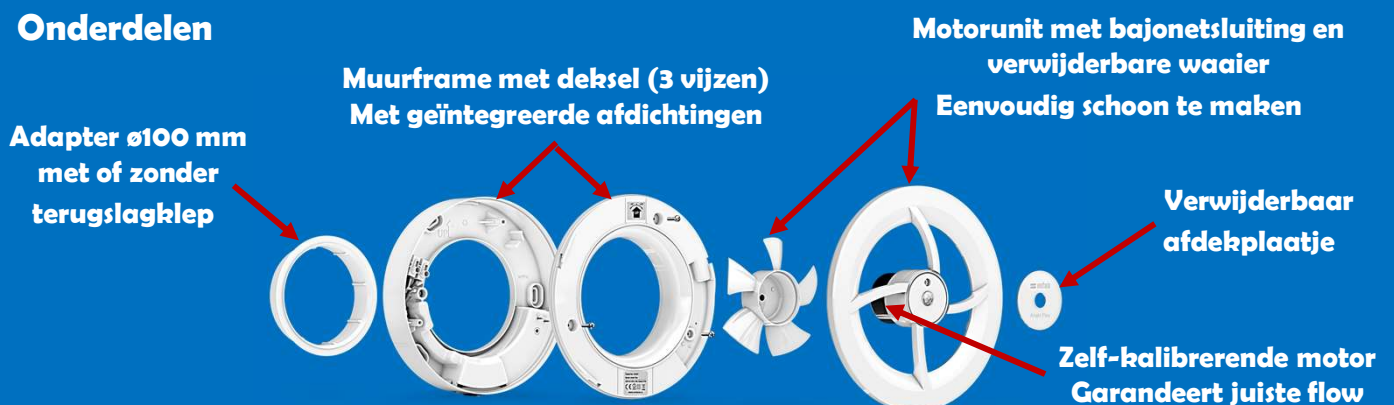

Werking

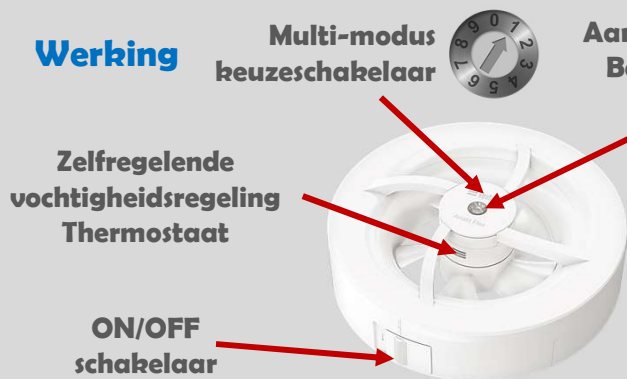

Aanwezigheidssensor
Beweging en licht

Basisstroom

Lage snelheid
40 m³/h

Aanwezigheidssensor

Gemiddelde snelheid
60 m³/h

Vochtigheidsregeling

Hoge snelheid
95 m³/h

Vochtigheidsregeling

Maximum snelheid
110 m³/h

Badkamerventilator

Permanente extractie

1. Volautomatisch – drie snelheden

Basisstroom Lage snelheid
Aanwezigheid Gemiddelde snelheid
Vochtigheid Hoge snelheid

2. Als je extra snelheid nodig hebt

Basisstroom Lage snelheid
Aanwezigheid Gemiddelde snelheid
Vochtigheid Maximum snelheid

3. Zonder aanwezigheidssensor

Basisstroom Lage snelheid
Vochtigheid Hoge snelheid

8. Zonder aanwezigheidssensor

Basisstroom Gemiddelde snelheid
Vochtigheid Hoge snelheid

Intermitterende extractie

4. Autostart vocht-/aanwezigheidssensor

Aanwezigheid Gemiddelde snelheid
Vochtigheid Hoge snelheid
Terugslagklep (optioneel)

5. Handmatige start-/en stopschakelaar

Bij opstarten werkt de ventilator op hoge snelheid.
Terugslagklep (optioneel)

6. Beluchtingsfunctie

Gelijk aan modus 4. Autostart als de ventilator meer dan 24h inactief is geweest. Gemiddelde snelheid 30 min, om de 12 uur.
Terugslagklep (optioneel)

9. Autostart stijgende luchtvochtigheid

Vochtigheid Hoge snelheid
Terugslagklep (optioneel)

Heat Mover


7. Heat mover

Overtollige warmte overdragen van bijvoorbeeld een open haard naar aangrenzende ruimtes.
Ingebouwde thermostaat.

Technische gegevens

Max. capaciteit	110 m ³ /h
Max. druk	48 Pa
Geluidsniveau	17-25 dB(A) @ 3 m
Verbruik	Max. 3 W
Stroomvoorziening	230 V AC 50 Hz
Beschermingsklasse	IP44
Klasse	II
Ø kanaal	100 mm (80-125 mm)
Kleur	Wit RAL 9016
Materiaal	Polypropyleen (PP)

Afmetingen (mm)

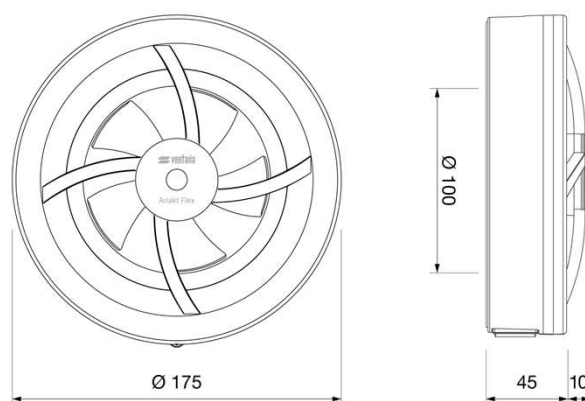

Productcodes

SKU 110001
Ariakt Flex met
adapter ø100 mm



SKU 110002
Adapter ø100 mm
met terugslagklep



SKU 110003
Afdekplaat
195 mm x 195 mm



SKU 130001
Inox bolrooster
ø100 mm

